

# Wichtige Hinweise zur Bedienung

## Kippen 1/2



Achten Sie beim einfädeln der Mulde in die Haken darauf, daß Sie die Mulde vom Boden des Aufbaus abheben und nicht „über den Boden schlürfen lassen“.



Das Hubgerüst muß in eine Stellung gebracht werden, in der sich die Mulde nur durch betätigen der Hubzylinder ein- und aushaken lässt.

Betätigen Sie zum Kippen nur die Hubzylinder, sobald Sie die Mulde eingehakt haben.

Betätigen Sie nicht die Hubzylinder zum kippen, wenn die Mulde zu nahe am Boden steht (siehe Bild).

Betätigen Sie nicht die Auslegerzylinder, während die Mulde zum kippen eingehakt ist.



Bei nicht beachten werden auf den Absetzkippaufbau unerlaubte Kräfte ausgeübt, die zu Beschädigungen führen können. Für diesen Fall übernehmen wir keine Gewährleistung !


# ⚠ Wichtige Hinweise zur Bedienung

## Kippen 2/2



Achten Sie darauf, daß beide Haken eingehakt sind !

## Muldenaufnahme

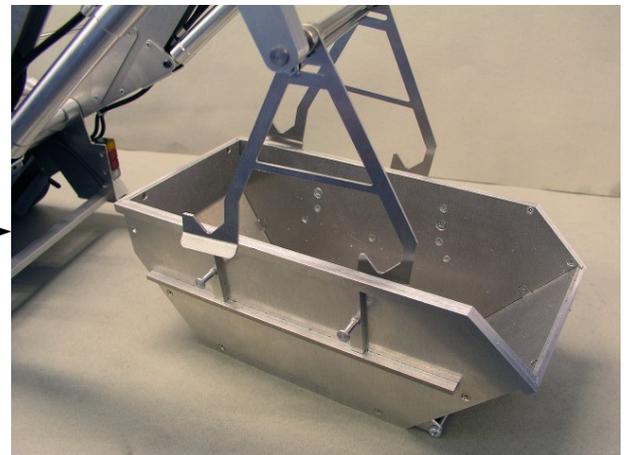

Vermeiden Sie es Druck auf das Hubgerüst auszuüben um z.B. Mulden „geradezurichten“.

Das führt häufig zu einem „verbogenem“ Hubgerüst oder Schwergängigkeit.

Falls es doch einmal passiert, richten Sie das Hubgerüst wieder soweit, daß es gerade und leichtgängig ist.